V.F - CABEZALES FIJOS
V.F - TESTE AD INSERTI FISSI
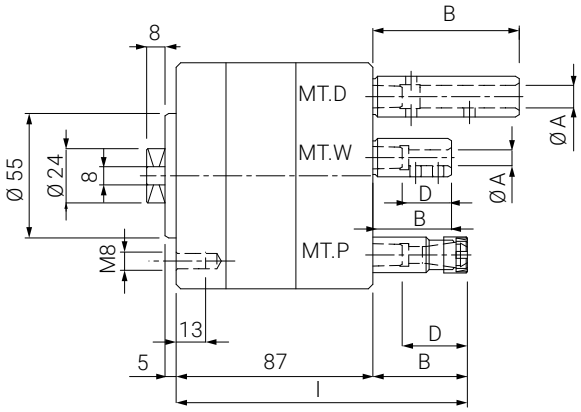
Tipo Tipo	*Acero 500 N/mm²* Acciaio 500 N/mm² Ø	M	*Distancia entre centros min.* Interasse minimo	L	Ø A	B	D	*Tipo* Tipo	*Capacidad* Capacità
V.F.*.1502.P	2	2	9	125		38	24	80 - 1502	0,5 ÷ 3
V.F.*.1502.P	3	3	10	125		38	24	80 - 1502	0,5 ÷ 3
V.F.*.08.P	5	5	12	120		33	24	ER 8	0,5 ÷ 5
V.F.*.08.P	6	5	14	120		33	24	ER 8	0,5 ÷ 5
V.F.*.11.P	7	6	16	129		42	29	ER 11	0,5 ÷ 7
V.F.*.16.P	10	8	22	143		56	39	ER 16	0,5 ÷ 10
V.F.*.08.D	5	5	15	138	8	51			
V.F.*.10.D	7	6	18	152	10	65			
V.F.*.12.D	10	8	22	156	12	69			
V.F.*.03W	3	3	10	115	3	26	14		
V.F.*.05W	5	5	12	119	5 - 6 - 7	32	20		
V.F.*.06W	6	5	14	119	5 - 6 - 7	32	20		
V.F.*.07W	7	6	17	125	6 - 7 - 8	38	22		
V.F.*.10W	10	8	22	135	8 - 9 -10	48	26