


● **Brida - 3 griffe**

- Brida per trascinamento con punta centrale per esterni irregolari
- Con cilindro pneumatico incorporato e collettore esterno

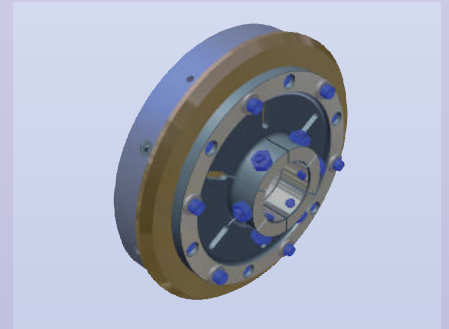

GRUPPO DI BASE										GRUPPO BRIDA A VITI					GRUPPO BRIDA A SETTORI					PRODOTTO COMPLETO				
Sigla	Codice	A	B	C	D	E H7	F	G	H	Sigla	Codice	I1 Max	L1	M1	O	N	Sigla	Codice	I2 Max	L2	M2	P	Q	Sigla
										X1	G64.000OX1	20	150	25	7	6x M6	—	—	—	—	—	—	—	OX/X1
OX	G64.000OX	198	55	124	3x M8	140	3	37	G1/8"	X2	G64.000OX2	42	150	25	7	6x M6	—	—	—	—	—	—	—	OX/X2
										—	—	—	—	—	—	—	X3	G64.000OX3	25	150	26	13	13	OX/X3
OY	G64.000OY	130	51	82	4x M8	125	3	30	G1/8"	—	—	—	—	—	—	—	Y1	G64.000OY1	19	98	—	9	—	OY/Y1
										Y2	G64.000OY2	31	98	21	6	4x M5	—	—	—	—	—	—	—	OY/Y2
										—	—	—	—	—	—	—	Z1	G64.000OZ1	40	220	38	21	17	OZ/Z1
										Z2	G64.000OZ2	32	220	33	5	6x M6	—	—	—	—	—	—	—	OZ/Z2
										Z3	G64.000OZ3	46	220	27	7	6x M6	—	—	—	—	—	—	—	OZ/Z3
OZ	G64.000OZ	278	50.5	200	6x M8	154	5	39	G1/8"	Z4	G64.000OZ4	46	220	36	7	6x M6	—	—	—	—	—	—	—	OZ/Z4
										Z5	G64.000OZ5	60	220	37	9	6x M6	—	—	—	—	—	—	—	OZ/Z5
										—	—	—	—	—	—	—	Z6	G64.000OZ6	60	220	36	19	17	OZ/Z6

GRUPPO DI BASE

BRIDA A VITI

BRIDA A SETTORI

