

# Unidades de mecanizado CNC Unità operatrici CNC




EMPUJE  
SPINTA

7000 N



PESO

70 Kg



CAPACIDAD EN ACERO R=60  
CAPACITÀ SU ACCIAIO R=60

Ø 25 / M30

CARRERA  
CORSA

115 mm

HUSILLO  
MANDRINO

S = ISO 30 DIN 2079  
O = HSK 50 C

VELOCIDAD HUSILLO / GIRI MANDRINO (50Hz)


D	300	R6P	CADENA CON REDUCTOR CATENA CON RIDUTTORE
E	400	6P	CADENA CATENA
F	500		
G	600		
H	800	6P	
I	1000		
J	1200		
K	1500	4P	CORREA DENTADA CINGHIA DENTATA
L	1800		
M	2000		
N	2400		
O	3000	2P	
P	3600		
Q	4000		

**DXE 23 /115 /.. /.. /..**

MOTOR / MOTORE

205	=	90	-	1,5 kW	2P
406	=	90	-	1,5 kW	4P
606	=	90	-	1,1 kW	6P

Tamaño máximo 112 / Grandezza massima 112

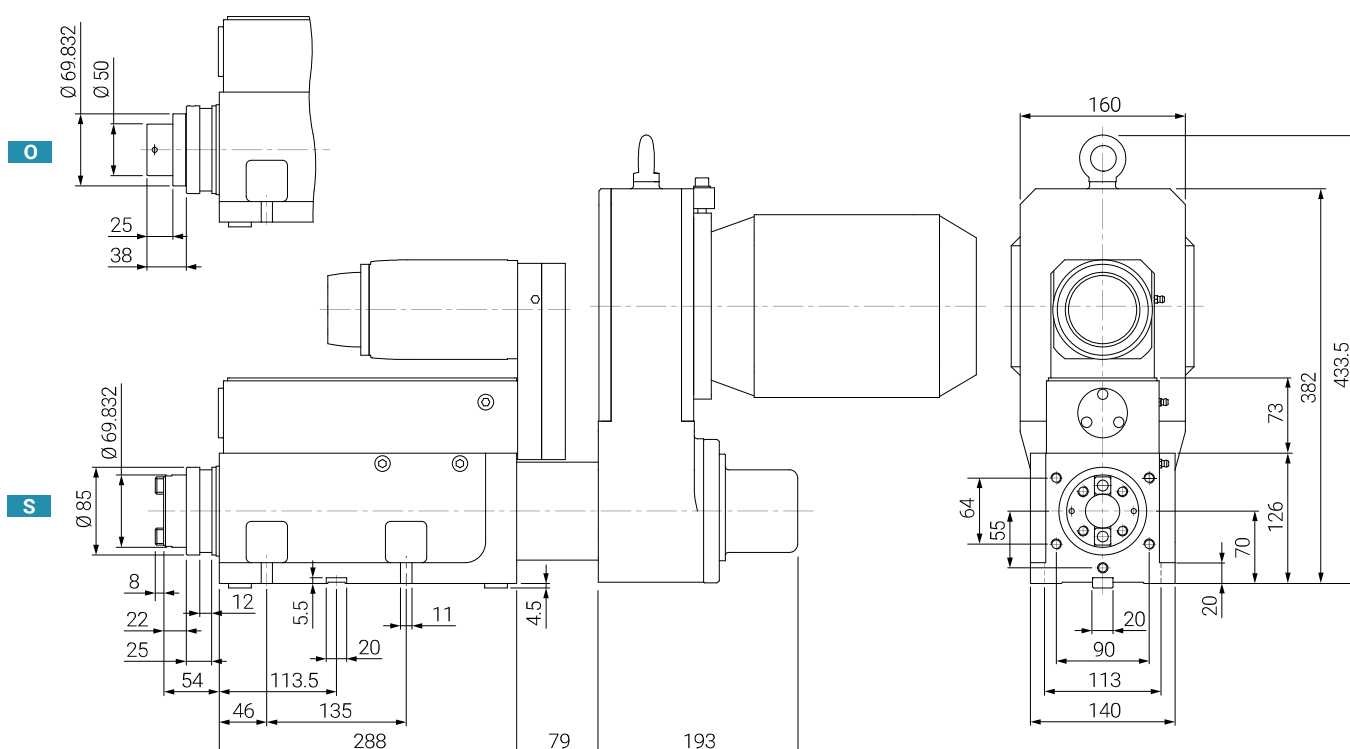

## ACCESORIOS

- Rodamientos de rodillos cónicos
- Cabezales multihusillo
- Adaptación del motor servo
- Adaptación del motor del husillo
- Dispositivo de refrigeración

## ACCESSORI

- Cuscinetti rulli conici
- Teste multiple
- Predisposizione per motore avanzamento
- Predisposizione per motore rotazione mandrino
- Dispositivo di refrigerazione