
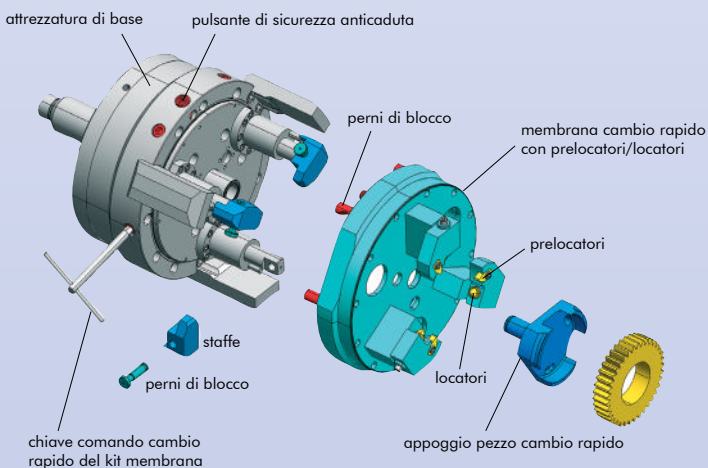



● **MCR-ST**
Dispositivo automatico cambio rapido a membrana con locatori centranti e staffe rotanti a scomparsa

- Grande rigidità attrezzatura in lavorazione
- Precisioni di ripetibilità entro 0,01
- Cambio rapido
- Elevata precisione di centraggio sul diametro primitivo del pezzo
- Elevata precisione di rotondità nella esecuzione foro
- Elevata velocità di rotazione
- Consente asportazioni elevate
- Possibilità di lavorare il cono esterno del pezzo grazie alla scomparsa delle staffe
- Caricamento in automatico o manuale
- Controllo presenza pezzo (PEL)
- Attrezzatura bilanciata
- Possibilità di alloggiamento esterno porta diamantatori (per rettifica)

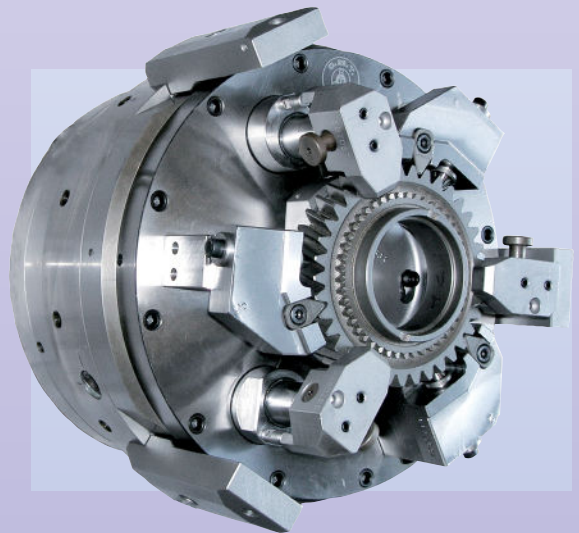

Bloccaggio radiale e frontale

Composta da attrezzo base che intercambia per ogni differente pezzo il corrispondente kit membrana completo di locatori e prelocatori e appoggio integrando il sistema di staffaggio anche a scomparsa e rispettive serie di staffe. Sul dispositivo viene caricato il pezzo in manuale o automatico, prefascato tramite i prelocatori poi serrato tramite i locatori. Successivamente si chiudono le staffe con movimento prima rotante poi assiale serrando rigidamente il pezzo per permettere la lavorazione dal duro.

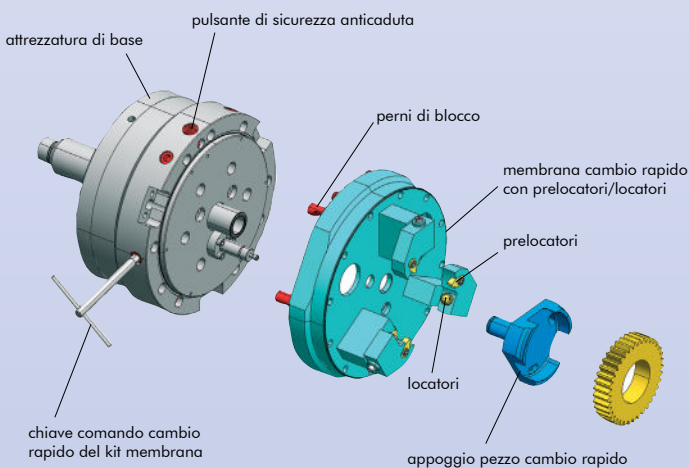

Bloccaggio radiale

Composta da attrezzo base che intercambia per ogni differente pezzo il corrispondente kit membrana completo di locatori e prelocatori e appoggio.